

NORDANSICHT




WESTANSICHT




SÜDANSICHT




OSTANSICHT

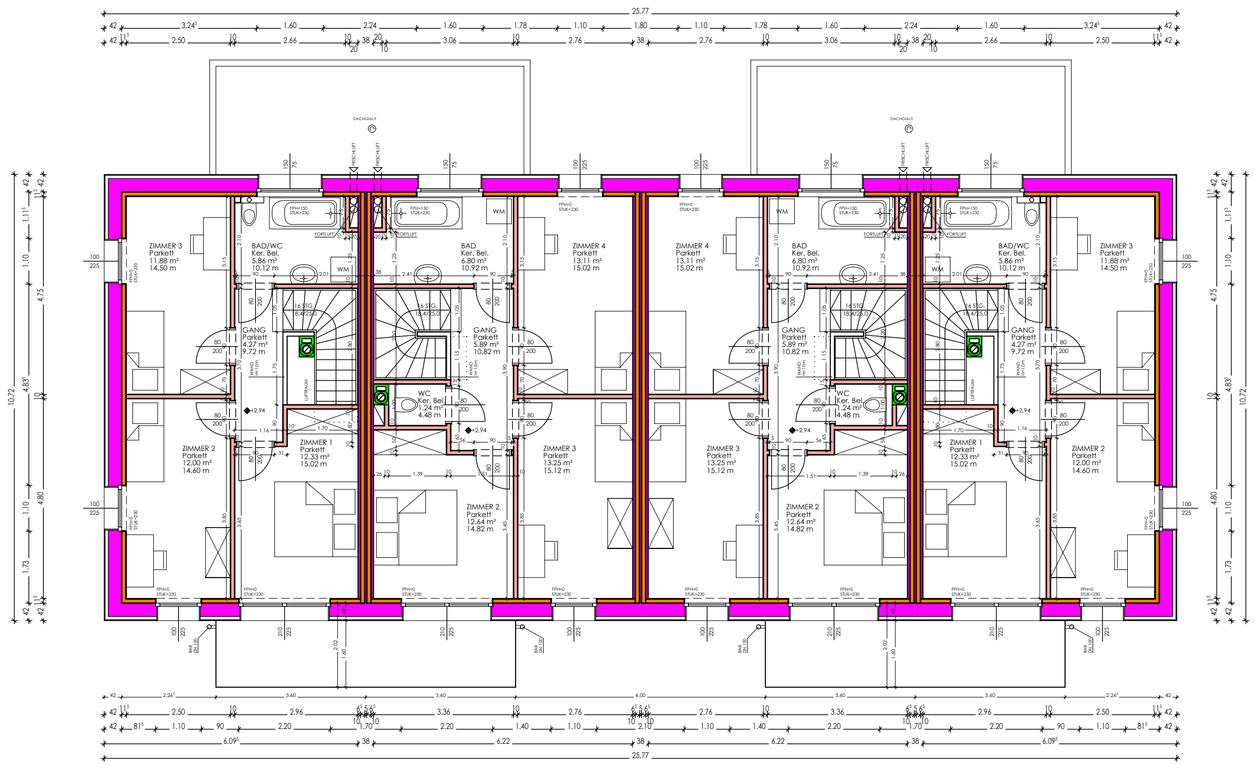

OBERGESCHOSS

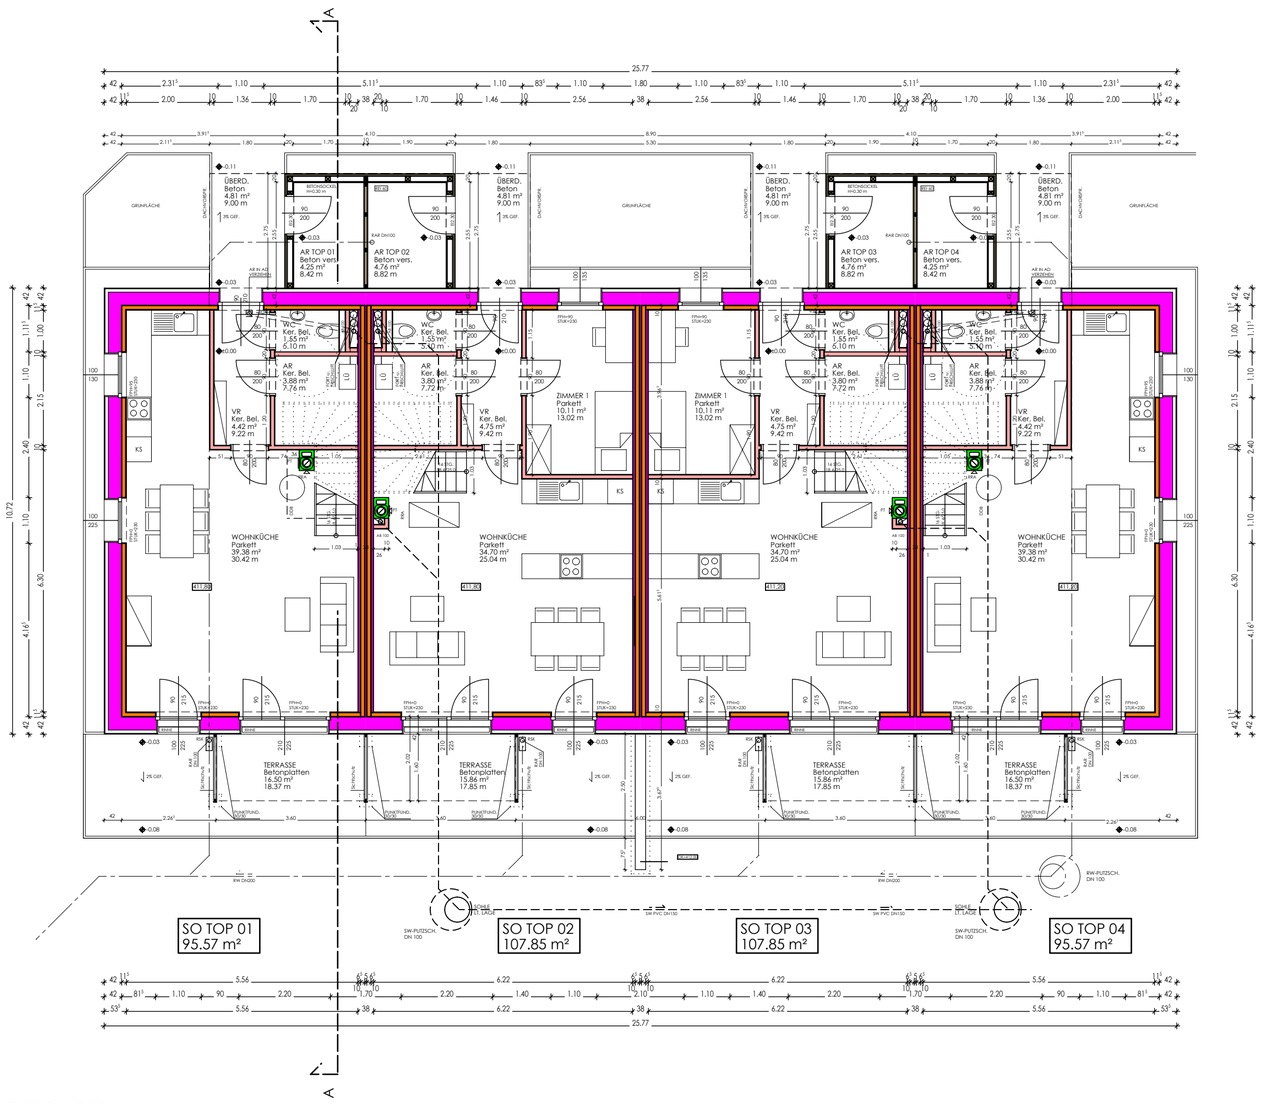

ERDGESCHOSS

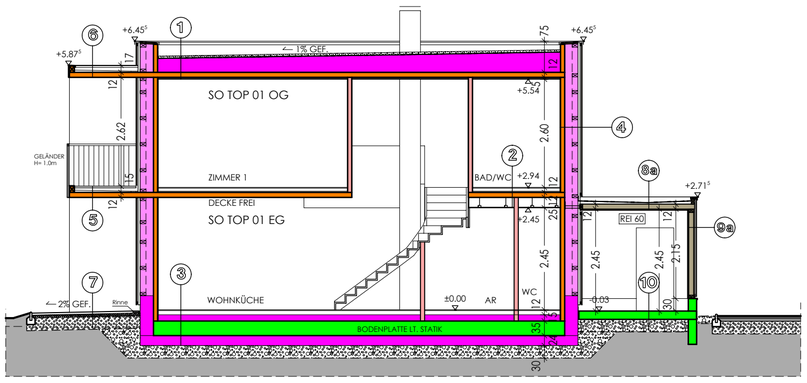

SCHNITT A-A

BEZEICHNUNG	WNFL	AR-FL
TOP 01	95,57 m²	4,25 m²
TOP 02	107,85 m²	4,76 m²
TOP 03	107,85 m²	4,76 m²
TOP 04	95,57 m²	4,25 m²
GESAMT	406,84 m²	18,02 m²

NATURMASSE NEHMEN! KOTEN PRÜFEN!

▷	Lüftung	AL	Architekturlichte	FDB	Fundamentdurchbruch
⊠	Putzstück	DL	Durchgangslichte	AR	Abfallrohr
PS	Putzschacht	RPH	Rohbau-Parapethöhe	RAR	Regenabfallrohr
KS	Kanalsohle	FPH	Fertig-Parapethöhe	RSK	Regensinkkasten
DOK	Rohdeckenoberkante	STH	Sturzhöhe	UZDB	Unterzugdurchbruch
DUK	Rohdeckenunterkante	STUK	Sturzunterkante	UZUK	Unterzugunterkante
FOK	Fundamentoberkante	WS	Wandschlitz	STAM	Stockaussenmass
FBOK	Fussbodenoberkante	WDB	Wanddurchbruch	FBD	Fussbodendurchbruch
RL	Rohbaulichte	DDB	Deckendurchbruch	LÜ	Lüftung
STL	Stocklichte	RRA	Rauchrohrauschluss		

Sämtliche Wanddurchführungen im KG sind mit RDS-System auszuführen. Rohbaumaß Innentüren = DL + 5cm/Seite. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonteilen sind nach den Schalplänen bzw. nach der Statik herzustellen.

HOLZMASSIV
BETON/STAHLBETON
DÄMMUNG
HOLZRIEGEL
TROCKENMAUERWERK

Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. ÖN-Vorschriften auszuführen. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen der Baubewilligung, die zutreffenden ÖN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.

1
Kies 5.0 cm
Schutzlage Vlies min. 300g/m2
EPDM- Plane 1,3mm, lose verlegt
Gefälledämmung EPS-W30 33.0-47.0 cm
Vollholzdecke 12.0 cm
Lattung 5/3 liegend 3.0 cm
GK-Feuerschutzplatte 1.5 cm
Spachtelung + Mineralfarbe

2
jeweiliger Belag 2.0 cm
Heizestrich 7.0 cm
TSDP 30/30 3.0 cm
Vollholzdecke 12.0 cm
Lufthraum 23.5 cm
Abgehängte Decke 1.5 cm
Spachtelung + Mineralfarbe

3
jeweiliger Belag 2.0 cm
Heizestrich 7.0 cm
TSDP 3.0 cm
EPS- Platte W20 8.0 cm
kunstoffgeb. Beschüttung 7.0 cm
AL-GV-60 geflämmt
STB-Fundamentpl. WU, Dim. lt. Statik 35.0 cm
PE-Folie
EPS-W25 24.0 cm
Rollierung 20.0 cm
Vlies 150g/m² überlappend

4
Sichtschalung vertikal 2.0 cm
Lattung schwarz gestrichen 3.0 cm
Luft 5.0 cm
Winddichtung Stamisol
Steinwolle zwischen Unterkonstr. 32.0 cm
Holzmassiv- Wand 10.0 cm
GKF- Platte 1.5 cm
Spachtelung + Mineralfarbe

5
Betonplatte 4.0 cm
Abstandhalter auf Regupol
Abdichtung EPDM
Gefälledämmung EPS 3,0-6,0cm 3.0 cm
Vollholzdecke 12.0 cm

6
EPDM- Plane
Gefälledämmung EPS
Vollholzdecke 12.0 cm

7
Betonplatten 4.0 cm
Splittbett 7.0 cm
Frostkoffer 30.0 cm
Erdreich

8a
EPDM- Plane 1,3mm 12.0 cm
Vollholzdecke
2x FERMACELL Firepanel 15mm 3,0 cm

9a
Riemchenschalung 1.8 cm
Lattung schwarz gestrichen 3.0 cm
Winddichtung Stamisol
OSB- Platte 2.2 cm
Kantholz 8/12 12.0 cm
2x FERMACELL Firepanel 15mm 3,0 cm

10
Betonplatte 20.0 cm
PE-Folie
Rollierung 30.0 cm
Vlies 150g/m² überlappend

			f
			e
			d
			c
			b
Stand 25.03.2013	AM	25.03.2013	a

PLANINDEX: BAUHERR, ARCHITEKT, STATIKER, ÖBA, BAUMEISTER, HKLS, ELEKTRO, BAUPHYSIK, INNENAUSBAU, VERKEHRSPLANER, AUßENANLAGENPL., EINRICHTUNG

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN | GEZ | DATUM

VERTEILER

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegeben Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

POLIERPLAN

Bauvorhaben:	"OBERWÖLBLING I COHOUSING" ERRICHTUNG VON WOHNUNGEN UND REIHENHÄUSERN SOWIE EINES ALLGEMEINBEREICHES AUF DEM GRUNDSTÜCK 210/4 DER KG LANDERSDORF
Planinhalt:	ZEILE 4 SÜDOST GRUNDRISSE SCHNITTE ANSICHTEN

Masstab:	1:100
Gez.:	AM
Datum:	25.03.2013
Plannr.:	POL-COH-Z4

ARCHITEKT JÜRGEN FUCHSBERGER
ZIVILTECHNIKER GMBH
3300 Amstetten, Am Kreuzberg 1a
Tel.:07472/61 800-0, Fax:07472/61 800-8
E-Mail: office@fuchsberger-architekt.com, www.fuchsberger-architekt.com